



# Pintando nuestra casa



**Colores  
intensos**

**No  
mancha**

**No  
cuesta más**

# ¿Qué debemos saber?

The logo for 'Fast' is displayed in a black oval. The word 'Fast' is written in a bold, sans-serif font with a multi-colored gradient: 'F' is yellow, 'a' is pink, 's' is blue, and 't' is cyan.

**Fast**



## LA PINTURA

Producto a base de sustancias químicas que está compuesto por resinas, pigmentos y aditivos.

---

### ¿PARA QUÉ NOS SIRVE?

La pintura nos sirve para decorar nuestros ambientes y darle calidez a nuestro hogar, trabajo, colegio; etc. Todo esto gracias a la amplia variedad de combinaciones de colores que podemos hacer.

Otra razón importante por la que debemos pintar nuestras paredes es porque la pintura funciona como un recubrimiento que las protege del ambiente y la corrosión. Para que logremos nuestro objetivo debemos aplicar todos los productos adecuados para la preparación y pintado.

---



**Analicemos dónde  
vamos a pintar**






Debemos reconocer el material de la pared que queremos pintar, es una pared de concreto, yeso, drywall, etc.



Si la pared de concreto es nueva debe secar por lo menos un mes.

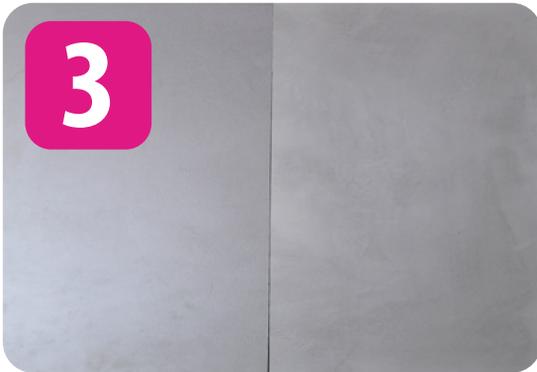

Verifiquemos que el tarrajeo se encuentre liso, parecido a una lija Abralit #100.



Que la superficie no presente defectos como rajaduras o desniveles, sino debemos repararlos antes de empezar.

# Preparando la superficie



La preparación de nuestra superficie depende del estado en el que nuestra pared se encuentre.



## LIMPIEZA

En todos los casos, nuestro primer paso será lijar la superficie con una lija Abralit #80 ó #100 y posteriormente limpiar el exceso de polvo o suciedad.



Puede ser aplicado sobre superficies nuevas de concreto, cemento, fibrocemento, madera, que van a ser acabadas con pintura látex.



Para las paredes antiguas, maltratadas o que simplemente se requiere cambiar el color, debemos aplicar el Sellador Fast luego de la limpieza. En ambos casos se debe aplicar 2 manos, entre mano y mano dejar secar 4 horas.



**Preparando y aplicando la pintura**

## Aplicación del **IMPRIMANTE SUPERIOR FAST**

- La superficie a pintar debe estar libre de sales o cualquier otro material extraño.
- La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
- Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítala hasta homogenizarla.
- Por cada 6 partes de pintura se debe agregar 1 de agua.
- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- Después de 3 - 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere y luego la pintura de acabado.
- Antes de aplicar la segunda mano de Imprimante o la primera del acabado, lijear con lija# 180.
- En caso de que el Imprimante sea expuesto más de 30 días al ambiente, eliminar los contaminantes, lijear y aplicar una mano de Sellador FAST.



## Aplicación del **SELLADOR**

- Destapemos el envase del Sellador Fast y mediante una paleta agitemos el producto hasta emparejarlo.
- Diluimos el sellador con agua, mezclando bien 2 volúmenes de sellador y uno de agua potable.
- Debemos dejar secar todo por lo menos por 4 horas.



## Aplicación de la **PINTURA LÁTEX**

- Destapamos el envase del látex Fast y gracias a nuestra paleta limpia la agitamos.
- Diluimos en relación de 5 volúmenes de pintura látex Fast más 1 de agua potable.
- Aplicamos una primera mano, tratemos que quede bien uniforme sin recargar mucho.
- Dejamos secar por un período de 4 horas y aplicamos la segunda mano.
- No añadir agua en exceso porque disminuye el poder cubriente de la pintura.
- Para finalizar verifiquemos que no queden zonas con defectos al aplicar o con poca cantidad de pintura.



# Guía de Combinación

Amarillo Inti 3618

Celeste 2100



Sunset 5262

Marfil Congo 3311



*¡Su acabado mate resalta perfectamente en superficies interiores y exteriores!*



Turquesa Andina 291A

Granito 0320



Blanco Ostra 0054

Sábila 4486





**Recomendaciones**

---

## LOS COLORES TONER

---



Los colores toner (fuertes) como el amarillo, rojo, naranja, azul, etc., son de bajo poder cubriente, estos se utilizan normalmente para el matizado; si desea aplicar directamente alguno de estos colores se recomienda utilizar un fondo de color como base.

Por ejemplo:

- Para los colores rojo, verde, azul, naranja utilizar un fondo de color gris.
- Para el amarillo utilizar un fondo de color blanco.
- Estos colores se debe diluir lo mínimo necesario para lograr un acabado uniforme y con buen poder cubriente.

---

## RECOMENDACIONES

---

- Si elige un color especial, prepare de una sola vez toda la pintura a usar; así evitará variaciones en el tono; mezcle bien la pintura para que el color quede parejo.
- El añadir un exceso de agua a cualquier pintura de látex, reduce su poder cubridor y origina chorreaduras.
- Luego de pintar, lave las brocha, ya que usó una pintura a base de látex hágalo con agua y detergente.
- Si pinta con rodillo, presione sobre el fondo de la bandeja a fin de quitar el exceso de pintura. Lave cuidadosamente la cubierta del mismo inmediatamente después de su uso.
- El clima influye en el resultado del pintado. No pinte bajo la lluvia, niebla y condensaciones, ni tampoco cuando hace demasiado calor. En climas cálidos se debe pintar temprano en la mañana o en las últimas horas de la tarde.
- Cuando quede un sobrante de pintura, déjelo en su mismo envase de plástico tapándolo herméticamente.
- La buena preparación de superficies es el paso más importante de todo el sistema de aplicación.
- Utilice herramientas limpias, en buen estado y de buena calidad, que permitan aplicar la pintura sin defectos y obtener un acabado estético uniforme.
- Hacer un adecuado uso de las pinturas, realizando la dilución y aplicación recomendada.

	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	USOS TÍPICOS	IMPRIMANTE RECOMENDADO	FINALIDAD	RENDIMIENTO APROXIMADO	APLICACIÓN	DILUCIÓN RECOMENDADA
IMPRIMANTE FAST	 1GL - 4GL	Producto a base de emulsión acrílica modificada.	Ideal para sellar superficies nuevas.	Puede ser aplicado sobre superficies nuevas de concreto, cemento, fibrocemento, madera, que van a ser acabadas con pintura látex.	Emporar la superficie y rellenarla para obtener un mejor acabado.	41m <sup>2</sup> a 1 capa por balde de 1GL	Brocha o rodillo.	4 partes de Imprimante por 1 de agua potable.
SELLADOR FAST	 1GL - 4GL	Producto a base de resina acrílica.	Para sellar paredes con pintura antigua pastas o temple. Paredes exteriores e interiores.	Se aplica sobre superficie con pintura antigua.	Sellador de superficies que se encuentran con pintura antigua y pobres en resina. Deja la superficie apta para la aplicación de acabados.	22 m <sup>2</sup> / GL por capa	Brocha o rodillo.	2 vol. de Sellador 150 por 01 vol. de agua potable.
LATEX MATE	 1GL - 4GL	Producto a base de resina acrílica estirenada.	En paredes interiores y exteriores, concreto, madera.	Superficies nuevas: Imprimante FAST, Látex FAST diluido. Superficies con pintura antigua: Sellador FAST. Superficies con humedad o yeso: Imprimante para Muros CPP.	Pintura Látex Mate súper rendidora. Deja la superficie, suave y con buena apariencia. Amplia variedad de colores y matizables entre sí.	19m <sup>2</sup> a 2 capas por balde de 1GL	Brocha, rodillo.	5 vol. de pintura por 01 vol. de agua potable.

Con **Fast**  
*tu éxito se  
ve más*